Spiralschlauch

aus PVC

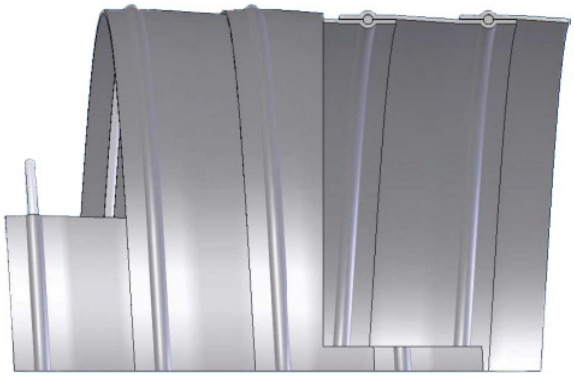

Beschreibung

Der Spiralschlauch ist ein flexibler und leichter Kunststoff-Schlauch (PVC) mit innenliegender Drahtspirale zur Stabilisierung. Er hat eine sehr gute Flexibilität und gute Stauchbarkeit.

Standardlänge: 10 m
Temperaturbeständigkeit: 0° - 70°C
Farbe: grau

Einsatzbereich

- Luft- und Dampfabsaugung
- Klima- und Lüftungstechnik

Variantencode

PVC-FS/100

Material	Kunststoffschlauch
Art	flexibler Spiralschlauch
Größe	Nennweite [mm]

airleben Gruppe

Telefon: +49 (0) 341 234602-0 I E-Mail: info@airleben.de

Spiralschlauch

aus PVC

Nennweite [mm]	Gewicht [kg/m]	Materialstärke [mm]	Biegeradius [mm]	Arbeitsdruck max. [bar]	Vakuum max. [bar]
50	0,24	0,4	35	0,35	0,15
63	0,29	0,4	42	0,35	0,14
75	0,36	0,4	53	0,30	0,10
90	0,39	0,4	56	0,25	0,09
110	0,50	0,4	70	0,20	0,08
125	0,62	0,4	88	0,15	0,06
140	0,70	0,4	95	0,10	0,06
160	0,73	0,4	105	0,08	0,05
180	0,81	0,4	123	0,06	0,04
200	0,99	0,4	140	0,05	0,03
225	1,23	0,4	175	0,04	0,03
315	1,49	0,4	210	0,03	0,02
355	1,98	0,4	245	0,02	0,02
400	2,26	0,4	280	0,02	0,01
450	2,54	0,4	315	0,01	0,01
500	2,83	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01

airleben Gruppe

Telefon: +49 (0) 341 234602-0 I E-Mail: info@airleben.de