Aktivkohlepatronen AKP

aus verzinktem Stahlblech

Beschreibung

Die Aktivkohlepatronen reinigen die Zu- und Abluft von Dämpfen, schädlichen Gasen und unangenehmen Gerüchen. Befestigungsbolzen für Bajonettverschluss mit umlaufender Dichtung an Patronenverschlussseite.

Einsatzbereich

- Großküchen
- Museen
- Krankenhäuser
- Tankstellen
- Lackierbetriebe
- Computer- & Serverräume
- Versammlungsräume
- Chemische Industrie

Vorteile

- Reinigung von schlechten Gerüchen
- einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Gehäuse sind wiederbefüllbar (nicht bei Kunststoffmantel)
- Kunststoffbehälter voll veraschbar

optionale Ausführung

- Edelstahl V2A 1.4301
- Kunststoffmantel (nur 4,3 Liter)

Technische Daten

Rahmen:	verzinktes Stahlblech
Filtermedium:	Kohle (unbehandelt)
Verschluss:	Bajonett

max. Temperatur	70 °C
relative Luftfeuchtigkeit	70 %
empfohlene Enddruckdifferenz	80 Pa

Ausprägungscode

AKP/SV/2,9

- **Art** → AktivKohlePatrone
- **Material** →

SV Stahl verzinkt		**V2A** Edelstahl	

- **Größe** →

Füllvolumen [L]			
2,9	4,3	5,7	

airleben Gruppe

Telefon: +49 (0) 341 234602-0 | E-Mail: info@airleben.de

Bajonettverschluss

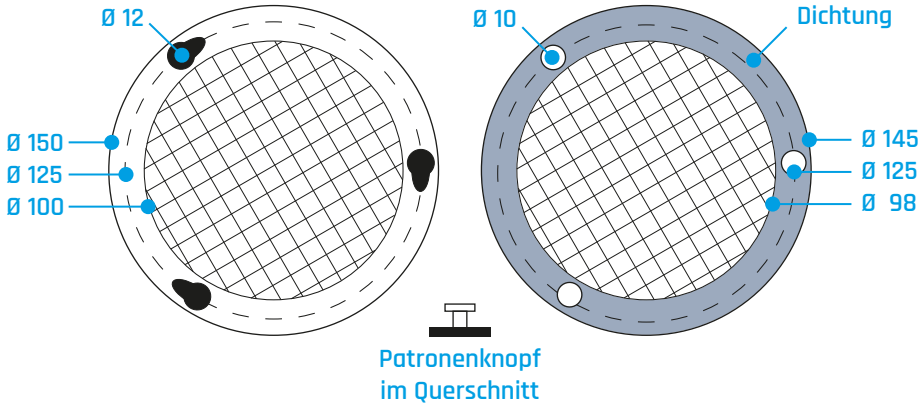

Eigenschaften

Füllvolumen [L]	2,9	4,3	5,7
Länge [mm]	250	457	600
Füllmenge [kg]	1,45	2,15	2,85
Schichtstärke [mm]	26	26	26
Anfangsdruckdifferenz [Pa]	80	80	80

airleben Gruppe

Telefon: +49 (0) 341 234602-0 I E-Mail: info@airleben.de