Bezeichnung: **Rohr für Vogelschutzgitter**

Kunststoff: PPs, PVC, PP, PE, PP-ELs

airleben®
...Sie Lüftungskompetenz

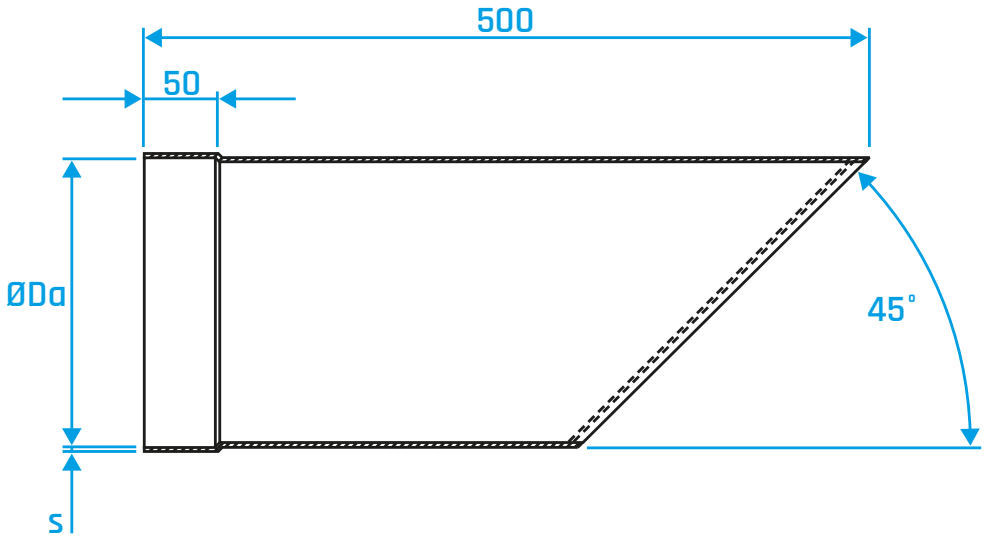

Abmessungen

ØDa [mm]	s [mm]
50	3
63	3
75	3
90	3
110	3
125	3
140	3
160	3
180	3

ØDa [mm]	s [mm]
200	3
225	3,5
250	3,5
280	4
315	5
355	5
400	6

Weitere Abmessungen und Neigungswinkel auf Anfrage.

Technische Daten

Materialien:	PPs, RAL 7035 PP-grau, RAL 7032 PE-schwarz, UV-beständig
Dämmmaterial:	Mineralfaser, mit Glasseide oder Folie gegen den Luftstrom abgedeckt.
Druckverlust:	50 - 100 Pa
Anschluss:	wahlweise mit Muffen, Flansche oder Rohrstutzen

airleben Gruppe

Lüftungs- & Behälterbau | 04827 Gerichshain | Zweenfurther Straße 11,
Telefon: +49 (0) 34292 7937-0 | E-Mail: kunststoff@airleben.de